

EUTRAC® LÄNGSVERBINDER ELEKTRISCH für 3Phasen HV-Schiene

230~

16A
max.



Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 5,8/1,5/2,6 cm

Hinweis:
Innenliegend, bei Seil- und
Pendelaufhängung aus statischen
Gründen Stoßstellenverbinder
(145600/1/4) mitbestellen.


Versionen:
schwarz 145560
weiß 145561

silbergrau 145564

EUTRAC® FLEXVERBINDER für 3Phasen HV-Schiene

230~

16A
max.

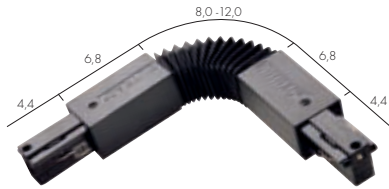

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 30,7/3,6/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 22/3,6/3,2


Hinweis:
Für Radien von 30°-330°.
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen:
schwarz 145580
weiß 145581

EUTRAC® L-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene

230~

16A
max.

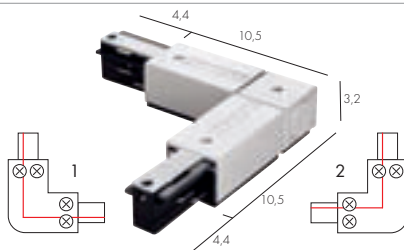

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 15/15/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 10,5/10,5/3,2

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen:
Eckverbinder 1, Erde außen
schwarz 145670
weiß 145671


Versionen:
Eckverbinder 2, Erde innen
schwarz 145680
weiß 145681

silbergrau 145674 silbergrau 145684

EUTRAC® T-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene

230~

16A
max.

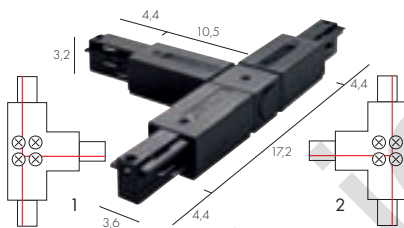

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 26/18,5/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 17,2/10,9/3,2

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.

Versionen:
T-Verbinder 1, Erde links
schwarz 145630
weiß 145631


Versionen:
T-Verbinder 2, Erde rechts
schwarz 145640
weiß 145641

silbergrau 145634 silbergrau 145644

EUTRAC® X-VERBINDER für 3Phasen HV-Schiene

230~

16A
max.

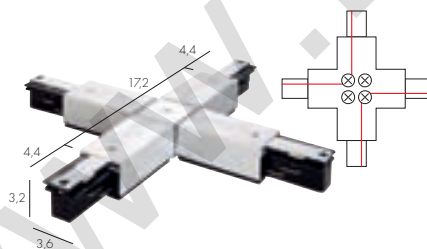

Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 26/26/3,2 cm
sichtbare L/B/H: 17,2/17,2/3,2

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.
2 Stromkreise.

Versionen:
schwarz 145690
weiß 145691

silbergrau 145694

EUTRAC® STECKDOSE für 3Phasen HV-Schiene

230~

6,3A
max.



Material:
Kunststoff

Maße:
L/B/H: 9,6/6,5/9 cm
sichtbare L/B/H: 6,5/6,5/5,5

Hinweis:
Mit Einspeisemöglichkeit.
Für den Anschluss von Geräten
der Schutzklasse I (System
Schuko) bzw. universell einsetz-
bar für Geräteflachstecker
Schutzklasse II, für
Netzspannung 220-240V mit
Sicherung 6,3A träge.

Versionen:
schwarz 145700
cremeweiß 145701