

TRAIL-LITE mit satinierem Glaseinsatz Design by CDC

12V



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Nur mit konventionellem Trafo verwenden!

Versionen:
Blende Edelstahl mit satinierem Glaseinsatz
LED weiß 227461
LED warmweiß 227462
LED blau 227467

TRAIL-LITE mit Diffusor „Katzenauge“ Design by CDC

12V



Leuchtmittel:
LED (incl.)
0,3W gesamt

Material:
Blende Edelstahl 316

Maße:
Leuchten-Ø/H: 3,6/6 cm
Blenden-Ø: 6 cm
Hülsen-Ø/H: 4/7 cm
Zuleitungs-L: 44 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
K-Trafo (excl.)

Hinweis:
Nur mit konventionellem Trafo verwenden!

Versionen:
Blende Edelstahl mit Diffusor „Katzenauge“
LED weiß 227471
LED warmweiß 227472
LED grün 227475
LED rot 227476
LED blau 227477

POWER TRAIL-LITE

350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Blende Edelstahl 316


Maße:
Leuchten-Ø/H: 2,8/6,5 cm
Blenden-Ø: 4,1 cm
Hülsen-Ø/H: 3,9/9 cm
Zuleitungs-L: 2 m

Zubehör/Lieferumfang:
Einbauhülse (incl.)
LED Konverter (excl.)

Hinweis:
Betrieb nur mit Treiber/EVG 350mA!
Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!

Versionen:
Edelstahl mit Glaseinsatz
LED weiß 228331
LED warmweiß 228332
LED blau 228337

ZUBEHÖR für Power Trail-Lite

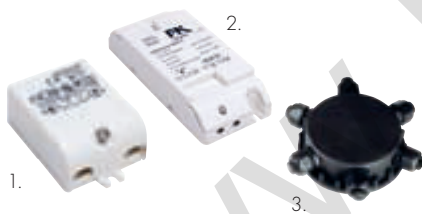

1. LED Treiber:
3VA/350mA 3W
Für den Anschluss von bis zu 3 Power Trail-Lites!
Siehe Seite 643.

Versionen: 464108

2. LED Treiber:
18VA/350mA 18W
Für den Anschluss von bis zu 15 Power Trail-Lites!
Siehe Seite 643.

Versionen: 464111

3. Aussenbox:
IP55
mit 6 Ausgängen.
Für LED Treiber 3VA/350mA (464108) geeignet!
Siehe Seite 652.

Versionen: 229260

RALO POWER LED

230V/350mA



Leuchtmittel:
PowerLED (incl.)
1W

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Einbautopf-Ø/H: 9/19,5 cm
Leuchteneinsatz-Ø: 8,5 cm

Zubehör/Lieferumfang:
Alueinbauhülse (incl.)
LED Konverter (incl.)

Hinweis:
Ohne Einbaurand!

Versionen:
LED weiß 228321